



CertainTeed
SAND MICRO
CIELOS RASOS ACÚSTICOS



an etex company




Sistema Deco: Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto

Características y beneficios:

- Resistente al pandeo y a la humedad elevada
- Revestimiento de compuesto especial de mármol pulverizado que brinda una resistencia aumentada
- La superficie ligeramente texturizada brinda un acabado atractivo con excelente reflejo de la luz

Aplicaciones

- Centros comerciales
- Oficinas
- Aeropuertos

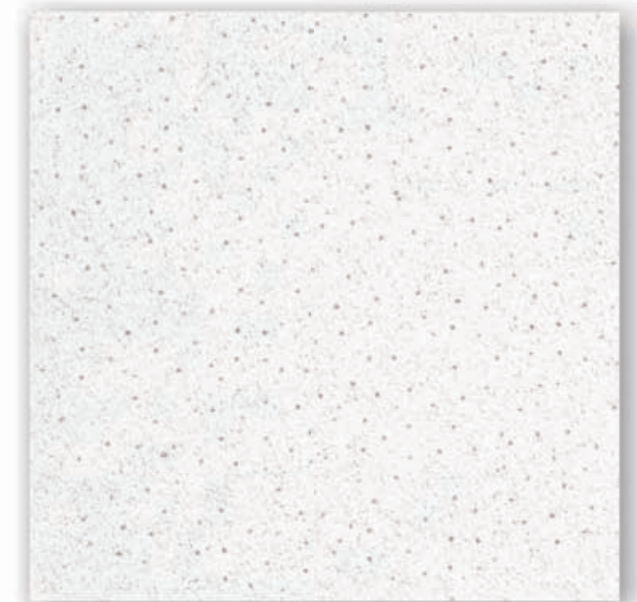

DATOS TÉCNICOS

Material	Panel de fibra mineral moldeado al húmedo con revestimiento mate reforzado.
Clase de Material	Tipo III, forma 2, patrón C, E* (ASTM E 1264)
Espesor	15mm (aprox.)
Color	Blanco
Reflexión luz	88% (aprox.)
Atenuación Acústica	33-35 dB
Absorción Acústica	NRC: 0.50
Resistencia a la humedad	90% RH
Propagación de llamas	Clase A (ASTM E84)**
Contenido Reciclado	36-45%
Modulación/Presentación	0.61x0.61m / caja por 16 piezas 0.61x1.22m / caja por 8 piezas
Peso	4,5 kg/m ² (aprox.)



Tipo de Borde disponible:



BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	15/16" ó 9/16"
BRB	Borde rebajado	15/16"



Nota:
La información contenida en esta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación, a partir de dicha fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, puede consultar a nuestro Departamento Técnico Comercial.

619 6400

Asistencia Técnica Gratuita

* Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, microperforado.
** Cero o baja propagación de llama; cero o poca emisión de humo.



LIMA: Jr. República del Ecuador 448 Lima 1 Telf.: (511) 619 6400 Fax: (511) 619 6402 e-mail: fapesa@eternit.com.pe
CHICLAYO: Av. Grau 918 Of. 201 Urb. Sta. Victoria Telf.: (074) 27 3599 Fax: (074) 223317 e-mail: echiclayo@eternit.com.pe
www.eternit.com.pe

an etex company