




CONDICIONES ESTÉRILES
CONTRA HONGOS Y
BACTERIAS

Plain Sanitas® 02

CRÉDITOS LEED®

- Energía 
- Gestión de residuos 
- Porcentaje de contenido reciclado 
- Materiales locales 
- Baja emisión de material 
- Reflexión a la luz 
- Rendimiento acústico 

Depende de la locación

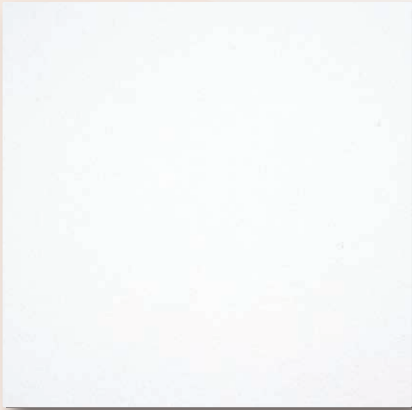


Atributos:

- Acabado liso con alto nivel de asepsia.
- Tratamiento Sanitas 02 la cual inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, trabaja de manera activa en toda la composición de la baldosa protegiendo incluso el plenum del FCR.
- 100% reciclable.
- Se utiliza con suspensión a la vista.

Aplicaciones:

- Hospitales y centro de salud
- Laboratorios
- Salas limpias (Clean Room)
- Áreas de preparación de alimentos

Tipo de borde disponible:



BR






BRB

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	9/16" o 15/16"
BRB	Borde biselado	15/16"

COMBATE ACTIVAMENTE AL MULTIRRESISTENTE PATÓGENO EN HOSPITALES SARM* Y NOROVIRUS*

*SARM: staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
*NOROVIRUS: virus que causa infecciones en el estómago e intestinos.

MODULACIÓN 0.61x0.61m / 0.61x1.22m (Otros formatos a requerimiento)

Material	Fibra mineral bio soluble con un vinil en su superficie.
Reacción al fuego	A2-s1,d0 de acuerdo a la norma EN 13501-1 Clase 1 (ASTM E84) Clase A (ASTM E1264)
Espesor	Nominal 15 mm
Reflexión de Luz	Aprox. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuación acústica*	CAC = 37 dB
Clase Clean Room	Clase ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Absorción acústica	 NRC= 0.15
Resistencia a la humedad	 Hasta 95% RH
Resistencia al fuego*	 Hasta REI 180 min. (EN 13501-2)

*Depende de la suspensión, fijación y otros factores

